

Kum Tutucu Kanal ve Yumuşak Başlı Bordür Yerleşim Planı

Uzun ve üç adım atlama gömülü elemanları uygulama detayı

Bu doküman, kum havuzu çevresindeki kum tutucu kanal, metal kasa ve yumuşak başlı bordür yerleşimini birlikte gösterir.

Ürün ve adet özeti

112 cm kum tutucu kanal	2 adet
50 cm kum tutucu kanal	44 adet
50 cm yumuşak başlı bordür	48 adet


Uygulama notları

- Metal kasanın düşük kenar kısmı kum havuzuna zıt yönde monte edilmelidir.
- Sentetik kaplamanın üst kotu ile uzun ve üç adım atlama tahtasının üst kotu aynı olmalıdır.
- Kesitte gösterilen sentetik kaplama 18 mm, asfalt tabakası 5 cm'dir.
- Sahadaki nihai ölçüler proje ve uygulama çizimi üzerinden kontrol edilmelidir.

Kaynak teknik çizim bir sonraki sayfada ölçekli olarak yer almaktadır.

UZUN VE ÜÇ ADIM ATLAMA GÖMÜLÜ ELEMANLARI UYGULAMA DETAYI

-  50 cm Yumuşak Başlı Bordür : 48 adet
-  50 cm Kum Tutucu: 44 adet
-  112 cm Kum Tutucu: 2 adet

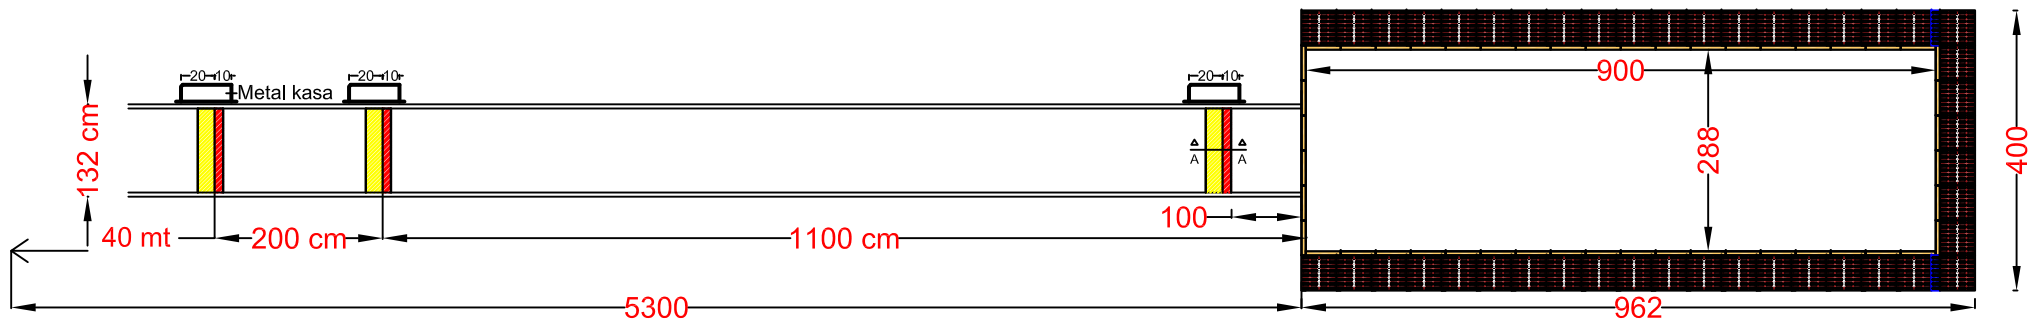

Metal kasanın düşük kenar kısmı
kum havuzuna zıt yönde monte edilmelidir.

—Sentetik kaplama (18 mm)
—Asfalt (5 cm)
—Beton

Not: Sentetik kaplamanın üst kotu ile
Uzun ve üç adım atlama tahtasının
üst kotu aynı olacaktır.



A-A KESİTİ