

KAPAK DETAYLARI

SFS Atletizm Yay Üst Kapak

SKU: SFS-ATH-RAD-TOP



Pist virajlarının kavisli geometrisine özel olarak üretilmiş kompozit üst kapak. Yay kanal gövdeleriyle kusursuz bir şekilde kenetlenerek, kavisli bölgelerde suyun hızlı tahliyesini sağlar. Tamamı kompozit olan yapısı, metal parçaların yaratabileceği paslanma ve takılma risklerini tamamen ortadan kaldırarak sporcu güvenliğini odakta tutar.

MALZEME

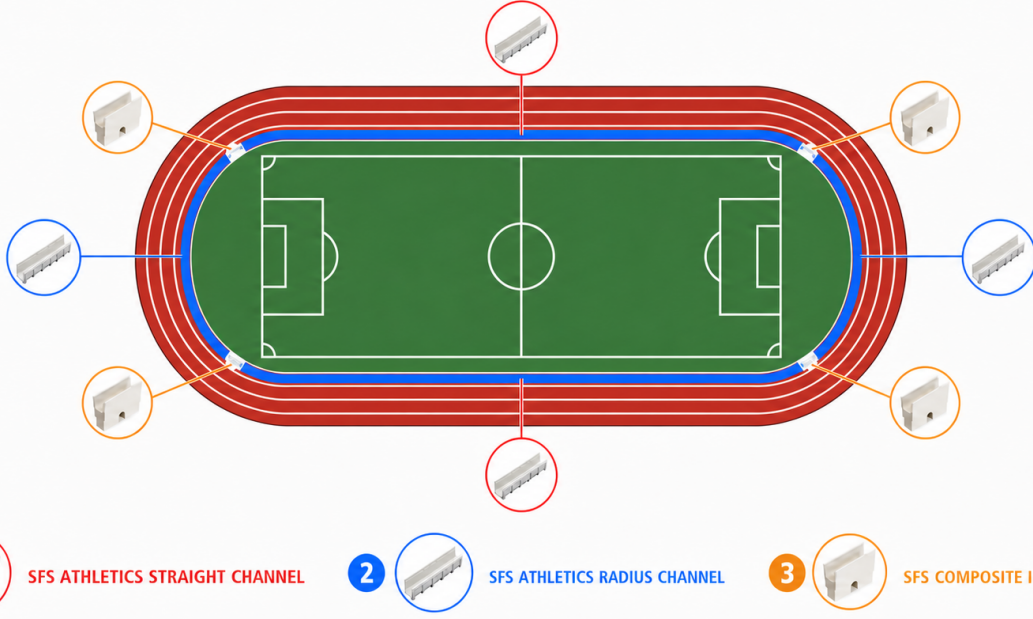
KOMPOZİT

İÇ GENİŞLİK

Yay Kanala Uygun

SERTİFİKASYON

World Athletics Onaylı

**400_m**

STANDART PİST

NW 125

İÇ GENİŞLİK

COMPOSITE

MALZEME

WORLD ATHLETICS

ONAYLI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Dünya Atletizm Onaylı
- ✓ Kompozit malzeme
- ✓ NW 125 iç genişlik
- ✓ 1000 mm birim uzunluğu

SİSTEME GENEL BAKIŞ

SFS Atletizm Drenaj Sistemi, standart 400 m atletizm pistleri için tasarlanmış bütünlük bir su yönetimi çözümüdür. Düz kanal, yay kanal, kapak ve rögar bileşenleri birlikte çalışarak yüzey sularını hızlı ve etkin biçimde pistten uzaklaştırır.



ÜRÜN

ÜRÜN	DEĞER
SKU	SFS-ATH-RAD-TOP
KATEGORİ	Kapak Detayları
MALZEME	KOMPOZİT
İÇ GENİŞLİK	Yay Kanala Uygun
DRENAJ ROLÜ	-
BİRİM BOYUTLARI	Uzunluk 1000 mm · Genişlik 125 mm · Yükseklik 8 mm (düz üst, yay profil)
BİRİM AĞIRLIĞI	2,9 kg / adet
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30°C / +80°C
YÜZEY KAPLAMA	UV dayanımlı kompozit
STANDART	EN 1433 / World Athletics TR
SERTİFİKASYON	World Athletics Onaylı

UYGULAMA ALANLARI

- Atletizm pisti virajlarındaki yay drenaj kanalları için üst (düz) kapak
- Viraj bölümlerinde tamamen pürüzsüz yüzey profili gereken durumlarda kullanım
- Virajlar için Dünya Atletizm onaylı yüzey düz-kapak
- SFS Atletizm Yay Kanal (SFS-ATH-RAD) ile kullanım

TEKNİK ÇİZİM DOSYALARI (DXF)

ÇİZİM	DOSYA ADI
Yay Üst Kapak	SFS Yay orta çıkıntısız kapak.DXF

DXF dosyalarını sfsdrain.com'daki ürün sayfasından indirin

MALZEME ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİK	DEĞER
Yoğunluk	2.1 - 2.3 g/cm³
Isı Dayanımı	100°C (sürekli yük)
Dona Dayanım	-50°C
Su Penetrasyonu	0 mm
Su Emme	0.05%

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

 Yay Kanal SFS-ATH-RAD	 Yay Orta Kapak SFS-ATH-RAD-MID	 SFS Kompozit Rögar SFS-ROGAR
--	--	--

MONTAJ GENEL BAKIŞ

#	ADIM	AÇIKLAMA
01	Yüzey Hazırlığı	Pist yüzeyinin tamamen kurduğundan ve kanal yuvasının temiz olduğundan emin olun. Üst kapak, yüzey uygulamasından sonra son adım olarak takılır.
02	Kapak Yerleştirme	Yay üst kapağı eğriyi takip ederek kanal yuvasına yerleştirin. Düz üst yüzey, pist yüzeyiyle aynı hizada olmalıdır - çıkıntılı kenar olmamalıdır.
03	Oturma Kontrolü	Kapağı yuvaya sağlam bastırın. Kapak birimi boyunca sallantı veya yükseklik değişimi olmadığını kontrol edin. Düzlüğü doğrulamak için mala sürün.
04	Son Kontrol	Tüm yay hattını kontrol edin. Her kapak biriminin düz, sağlam ve hasarsız olduğunu doğrulayın. Uç-uca derz sürekliliğini kontrol edin.

ÖNEMLİ NOTLAR VE GEREKSİNİMLER

- › Beton destek kurumadan (min. 24 saat) geri doldurmayın.
- › Kapak tipi yüzey kaplama kalınlığıyla eşleşmelidir.
- › Minimum eğim: çıkış noktasına doğru %0,5.
- › Tüm drenaj bağlantıları su sızdırmaz olmalıdır.
- › World Athletics Teknik Düzenlemelerine uygun montaj yapın.
- › Montaj diyagramları için sonraki sayfaları inceleyin.



SFS DRAIN

ATLETİZM PİSTİ DRENAJ ÇÖZÜMLERİ
World Athletics onaylı kompozit drenaj sistemleri.
Atletizm pistleri için güvenilir su yönetimi.

WEB SİTESİ

sfsdrain.com

E-MAIL

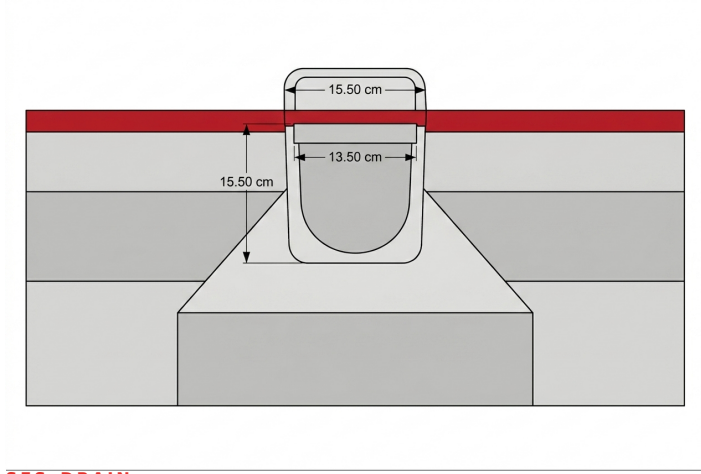
info@sfsdrain.com

SERTİFİKASYON

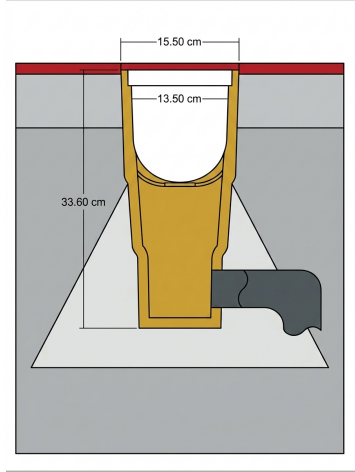
World Athletics Onaylı

ÖRNEK MONTAJ UYGULAMALARI**Örnek Montaj Uygulamaları**

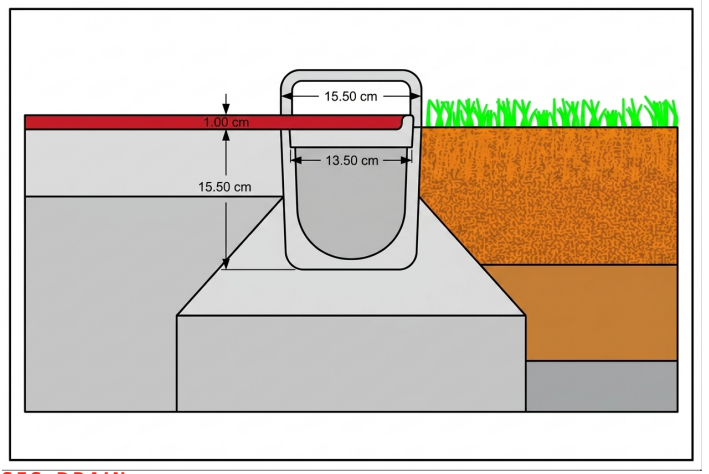
SFS Drain, 400 m standart atletizm pistleri için tamamen kompozit drenaj sistemleri üretir. Aşağıdaki kesitler, SFS kanal ve rögar bileşenlerinin tipik montaj yerleşimlerini göstermektedir.

**SFS DRAIN****Kanal Montajı - Pist Seviyesi**

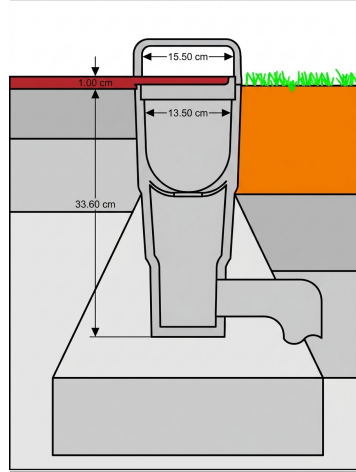
- Kompozit drenaj kanalı
- Pist yüzeyiyle aynı hizada

**SFS DRAIN****Rögar Montajı - Pist Seviyesi**

- Kompozit rögar
- Yeraltı boru bağlantısı

**SFS DRAIN****Kanal Montajı - Saha Kenarı**

- Kompozit drenaj kanalı
- D-sektör yerleşimi

**SFS DRAIN****Rögar Montajı - Saha Kenarı**

- Kompozit rögar
- D-sektör yerleşimi