

MONTAJ KILAVUZU


SFS Atletizm Düz Orta Kapak

SKU: SFS-ATH-STR-MID



ATLETİZM PİSTİ SİSTEM YERLEŞİMİ

Düz kanal, dönüş hattı ve dört köşe rögarının bütünleşik yerleşimi.

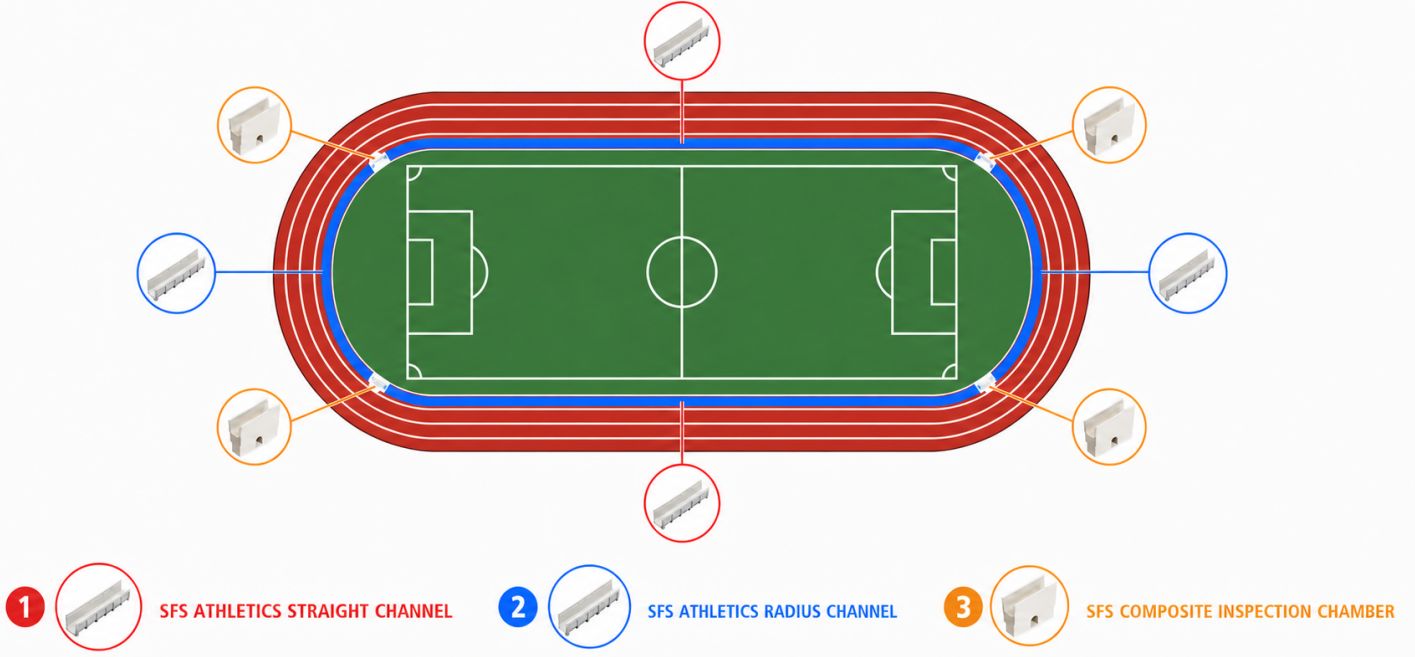

Saha çizgileri drenaj hattının içinde kalır. Rögarlar yalnızca dört geçiş köşesinde konumlandırılır.

MONTAJ ADIMLARI
SFS Atletizm Düz Orta Kapak

- 1 Yüzey Hazırlığı**

Kanal gövdesi betonunun kurduğunu ve pist yüzey kaplamasının uygulandığını doğrulayın. Yuvayı döküntülerden temizleyin.
- 2 Kapak Yerleştirme**

Düz orta kapağı birim birim kanal yuvasına bırakın. Kanal gövdesi derzlerini referans alarak uç uca hizalayın.
- 3 Oturma Kontrolü**

Her kapak biriminin eğilmeden ve sallanmadan düz oturduğunu doğrulayın. Tam oturması için sağlam basınç uygulayın. Çıkıntılı merkez profilinin hasarsız olduğunu kontrol edin.
- 4 Son Kontrol**

Tüm düz kapak hattını kontrol ederek bitmiş pist yüzeyiyle düz kotunu doğrulayın. Kapak birimleri arasında boşluk olmadığını onaylayın.


MALZEME ÖZELLİKLERİ**Dona Dayanım**
-50°C**Isı Dayanımı**
100°C**ÖNEMLİ NOTLAR**

- › Ürünü montajdan önce teknik çizime karşı kontrol edin.
- › Kanal yatağı boyunca düzgün beton desteği sağlayın.
- › Doğru drenaj eğimini sağlayın (min. %0,5).
- › Bağlantı noktalarına su geçirmez mastik uygulayın.
- › Kapakları pist yüzeyi ile aynı seviyede hizalayın.
- › Yükleme öncesi sabitleme vidalarını kontrol edin.

ÖRNEK MONTAJ UYGULAMALARI

Örnek Montaj Uygulamaları


SFS Drain, 400 m standart atletizm pistleri için tamamen kompozit drenaj sistemleri üretir. Aşağıdaki kesitler, SFS kanal ve rögar bileşenlerinin tipik montaj yerleşimlerini göstermektedir.

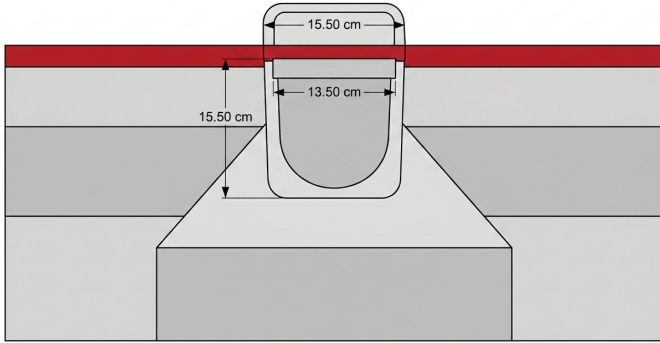

SFS DRAIN

Kanal Montajı - Pist Seviyesi


- Kompozit drenaj kanalı
- Pist yüzeyiyle aynı hizada

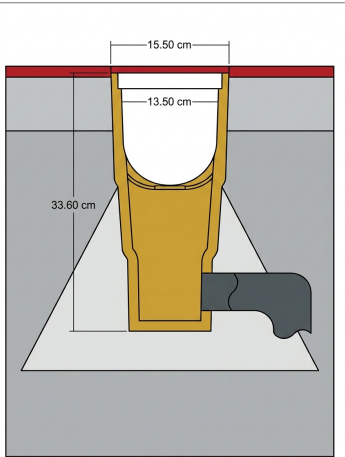

SFS DRAIN

Rögar Montajı - Pist Seviyesi


- Kompozit rögar
- Yeraltı boru bağlantısı

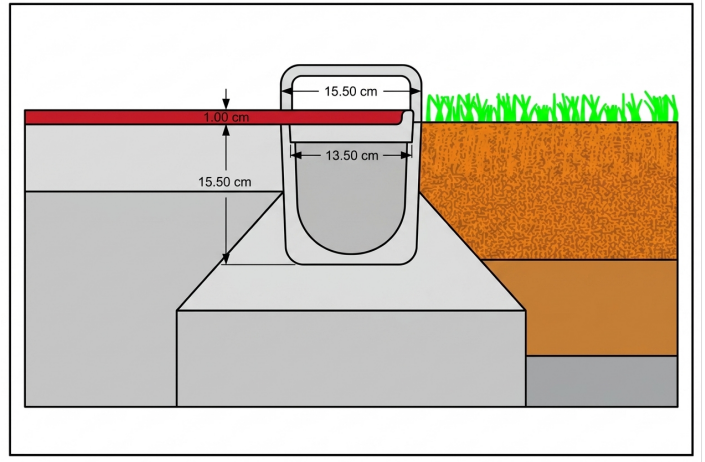

SFS DRAIN

Kanal Montajı - Saha Kenarı

- Kompozit drenaj kanalı
- D-sektör yerleşimi

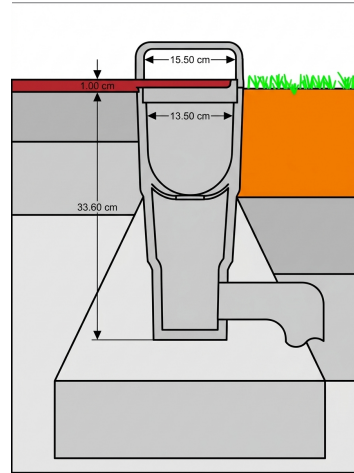

SFS DRAIN

Rögar Montajı - Saha Kenarı

- Kompozit rögar
- D-sektör yerleşimi