

KAPAK DETAYLARI

SFS Atletizm Düz Orta Kapak

SKU: SFS-ATH-STR-MID



Düz drenaj kanallarının işlevselliğini artıran ve estetik bütünlüğü koruyan kompozit orta kapak. Sentetik (tartan) zemin kaplamasının doğrudan üzerine uygulanmasına olanak tanıyan tasarımıyla, pist yüzeyinde görsel bir kesinti yaratmadan suyun süzülmesini sağlar. Tamamen kompozit malzemeden üretildiği için metal alternatifleri gibi korozyon riski taşımaz.

MALZEME

KOMPOZİT

İÇ GENİŞLİK

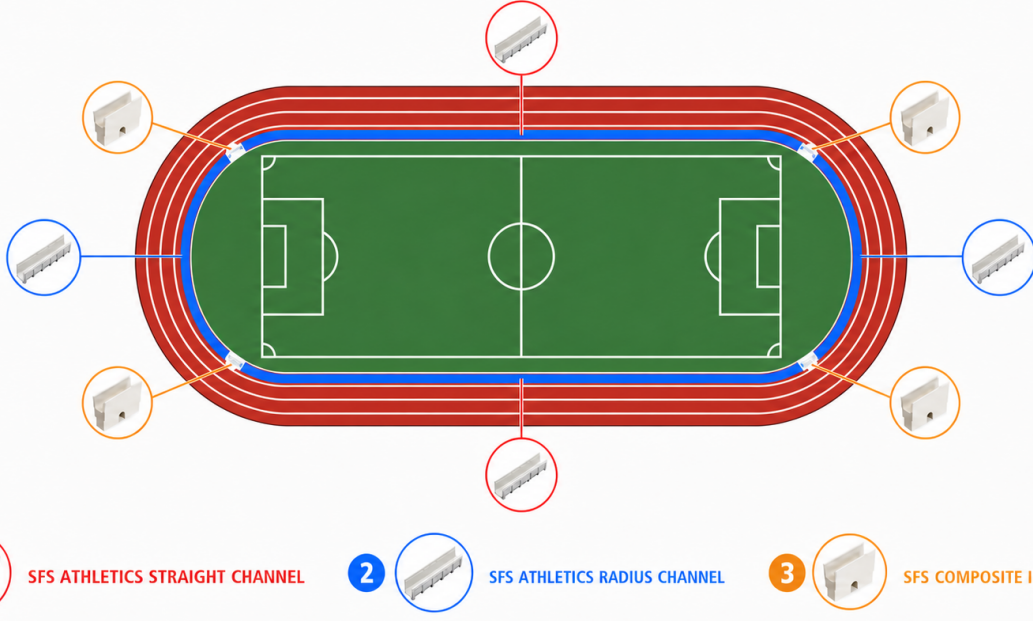
Düz Kanala Uygun

SERTİFİKASYON

World Athletics Onaylı

sfsdrain.com

TEKNİK VERİ SAYFASI - SFS-ATH-STR-MID

**400_m**

STANDART PİST

NW 125

İÇ GENİŞLİK

COMPOSITE

MALZEME

WORLD ATHLETICS

ONAYLI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Dünya Atletizm Onaylı
- ✓ Kompozit malzeme
- ✓ NW 125 iç genişlik
- ✓ 1000 mm birim uzunluğu

SİSTEME GENEL BAKIŞ

SFS Atletizm Drenaj Sistemi, standart 400 m atletizm pistleri için tasarlanmış bütünlük bir su yönetimi çözümüdür. Düz kanal, yay kanal, kapak ve rögar bileşenleri birlikte çalışarak yüzey sularını hızlı ve etkin biçimde pistten uzaklaştırır.



ÜRÜN

ÜRÜN	DEĞER
SKU	SFS-ATH-STR-MID
KATEGORİ	Kapak Detayları
MALZEME	KOMPOZİT
İÇ GENİŞLİK	Düz Kanala Uygun
DRENAJ ROLÜ	-
BİRİM BOYUTLARI	Uzunluk 1000 mm · Genişlik 125 mm · Yükseklik 10 mm (düz profil)
BİRİM AĞIRLIĞI	2 kg / adet
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30°C / +80°C
YÜZEY KAPLAMA	UV dayanımlı kompozit
STANDART	EN 1433 / World Athletics TR
SERTİFİKASYON	World Athletics Onaylı

UYGULAMA ALANLARI

- Atletizm pisti düz bölümlerindeki düz drenaj kanalları için kapaklar
- Düz kanal gövdelerine uygun orta (çıkıntılı merkez) kapak profili
- Standart 400 m atletizm pisti düz bölümleri ve kaçış alanları
- SFS Atletizm Düz Kanal (SFS-ATH-STR) ile kullanım

TEKNİK ÇİZİM DOSYALARI (DXF)

ÇİZİM	DOSYA ADI
Düz Orta Çıkıntılı Kapak	SFS Düz orta çıkıntılı kapak.DXF

DXF dosyalarını sfsdrain.com'daki ürün sayfasından indirin

MALZEME ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİK	DEĞER
Yoğunluk	2.1 - 2.3 g/cm ³
Isı Dayanımı	100°C (sürekli yük)
Dona Dayanım	-50°C
Su Penetrasyonu	0 mm
Su Emme	0.05%

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

Düz Kanal SFS-ATH-STR	Düz Üst Kapak SFS-ATH-STR-TOP	SFS Kompozit Rögar SFS-ROGAR
---	---	--

MONTAJ GENEL BAKIŞ

#	ADIM	AÇIKLAMA
01	Yüzey Hazırlığı	Kanal gövdesi betonunun kurduğunu ve pist yüzey kaplamasının uygulandığını doğrulayın. Yuvayı döküntülerden temizleyin.
02	Kapak Yerleştirme	Düz orta kapağı birim birim kanal yuvasına bırakın. Kanal gövdesi derzlerini referans alarak uç uca hizalayın.
03	Oturma Kontrolü	Her kapak biriminin eğilmeden ve sallanmadan düz oturduğunu doğrulayın. Tam oturması için sağlam basınç uygulayın. Çıkıntılı merkez profilinin hasarsız olduğunu kontrol edin.
04	Son Kontrol	Tüm düz kapak hattını kontrol ederek bitmiş pist yüzeyiyle düz kotunu doğrulayın. Kapak birimleri arasında boşluk olmadığını onaylayın.

ÖNEMLİ NOTLAR VE GEREKSİNİMLER

- › Beton destek kurumadan (min. 24 saat) geri doldurmayın.
- › Kapak tipi yüzey kaplama kalınlığıyla eşleşmelidir.
- › Minimum eğim: çıkış noktasına doğru %0,5.
- › Tüm drenaj bağlantıları su sızdırmaz olmalıdır.
- › World Athletics Teknik Düzenlemelerine uygun montaj yapın.
- › Montaj diyagramları için sonraki sayfaları inceleyin.



SFS DRAIN

ATLETİZM PİSTİ DRENAJ ÇÖZÜMLERİ
World Athletics onaylı kompozit drenaj sistemleri.
Atletizm pistleri için güvenilir su yönetimi.

WEB SİTESİ

sfsdrain.com

E-MAIL

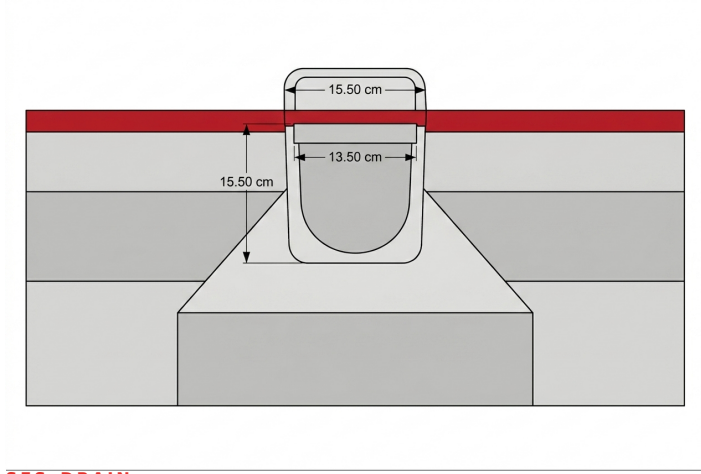
info@sfsdrain.com

SERTİFİKASYON

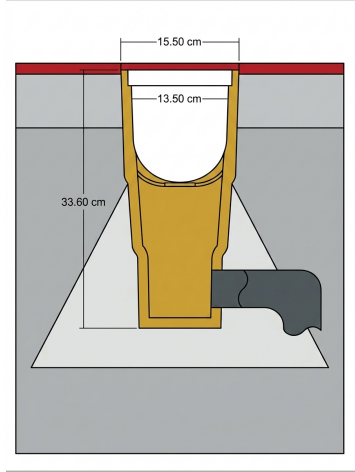
World Athletics Onaylı

ÖRNEK MONTAJ UYGULAMALARI**Örnek Montaj Uygulamaları**

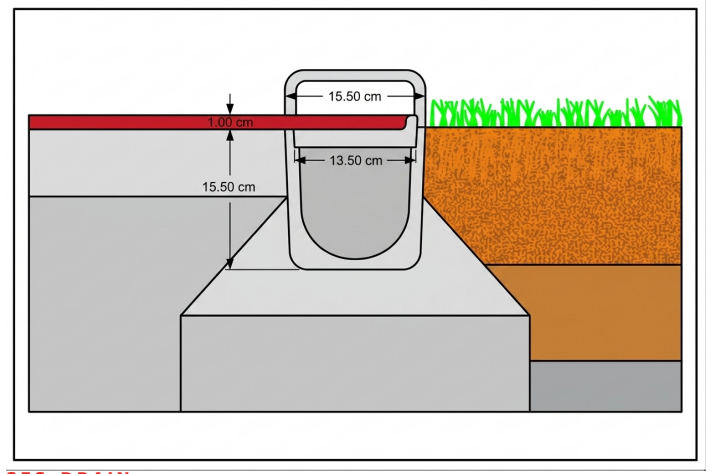
SFS Drain, 400 m standart atletizm pistleri için tamamen kompozit drenaj sistemleri üretir. Aşağıdaki kesitler, SFS kanal ve rögar bileşenlerinin tipik montaj yerleşimlerini göstermektedir.

**SFS DRAIN****Kanal Montajı - Pist Seviyesi**

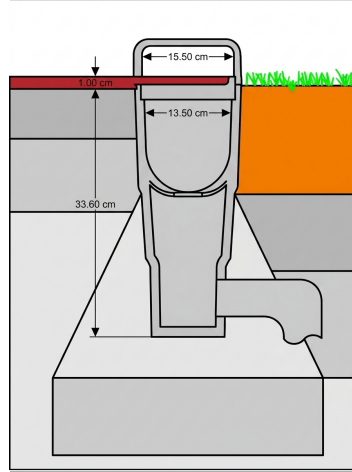
- Kompozit drenaj kanalı
- Pist yüzeyiyle aynı hizada

**SFS DRAIN****Rögar Montajı - Pist Seviyesi**

- Kompozit rögar
- Yeraltı boru bağlantısı

**SFS DRAIN****Kanal Montajı - Saha Kenarı**

- Kompozit drenaj kanalı
- D-sektör yerleşimi

**SFS DRAIN****Rögar Montajı - Saha Kenarı**

- Kompozit rögar
- D-sektör yerleşimi