

KAPAK DETAYLARI

SFS Atletizm Düz Üst Kapak

SKU: SFS-ATH-STR-TOP



Düz drenaj kanalları için geliştirilmiş sökülebilir kompozit üst kapak (ızgara). Üzerindeki özel kaydırmaz profil tasarımı, sporcular için maksimum tutunma ve güvenlik sağlar. Yüksek hidrolik kapasiteye sahip olmasının yanı sıra, kompozit yapısı sayesinde bakım ve temizlik işlemlerini son derece kolaylaştıran hafif ve dayanıklı bir çözümdür.

MALZEME

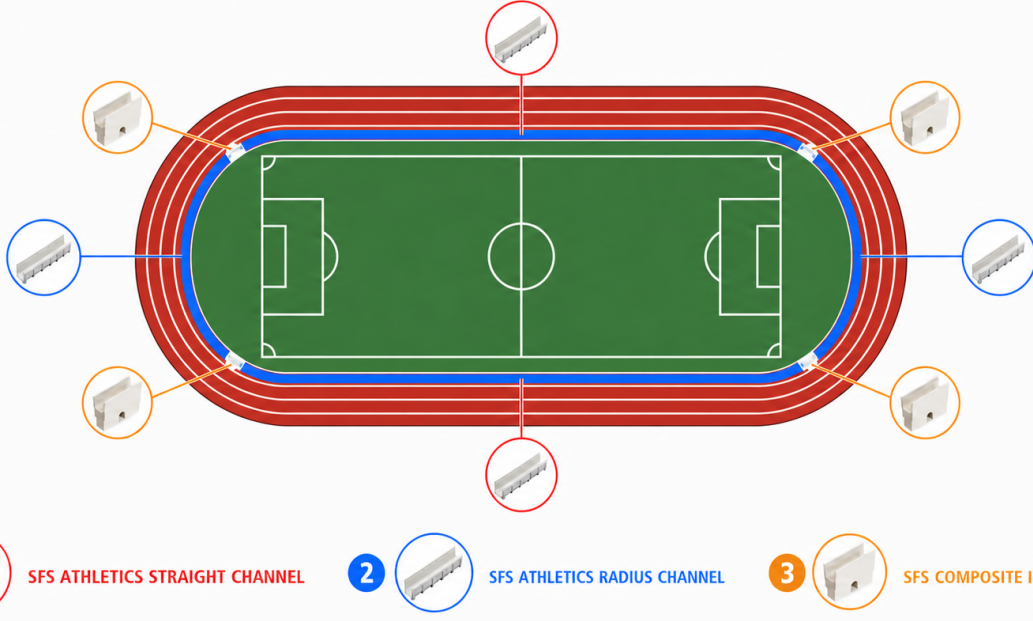
KOMPOZİT

İÇ GENİŞLİK

Düz Kanala Uygun

SERTİFİKASYON

World Athletics Onaylı

**400_m**

STANDART PİST

NW 125

İÇ GENİŞLİK

COMPOSITE

MALZEME

WORLD ATHLETICS

ONAYLI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Dünya Atletizm Onaylı
- ✓ Kompozit malzeme
- ✓ NW 125 iç genişlik
- ✓ 1000 mm birim uzunluğu

SİSTEME GENEL BAKIŞ

SFS Atletizm Drenaj Sistemi, standart 400 m atletizm pistleri için tasarlanmış bütünlük bir su yönetimi çözümüdür. Düz kanal, yay kanal, kapak ve rögar bileşenleri birlikte çalışarak yüzey sularını hızlı ve etkin biçimde pistten uzaklaştırır.



ÜRÜN

ÜRÜN	DEĞER
SKU	SFS-ATH-STR-TOP
KATEGORİ	Kapak Detayları
MALZEME	KOMPOZİT
İÇ GENİŞLİK	Düz Kanala Uygun
DRENAJ ROLÜ	-
BİRİM BOYUTLARI	Uzunluk 1000 mm · Genişlik 125 mm · Yükseklik 8 mm (düz üst, düz profil)
BİRİM AĞIRLIĞI	2,9 kg / adet
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30°C / +80°C
YÜZEY KAPLAMA	UV dayanımlı kompozit
STANDART	EN 1433 / World Athletics TR
SERTİFİKASYON	World Athletics Onaylı

UYGULAMA ALANLARI

- Atletizm pisti düz bölümlerindeki drenaj kanalları için üst (düz) kapak
- Düz hatlarda tamamen pürüzsüz, düz yüzey profili gereken durumlarda kullanım
- Düz bölümler için Dünya Atletizm onaylı düz-kapak
- SFS Atletizm Düz Kanal (SFS-ATH-STR) ile kullanım

TEKNİK ÇİZİM DOSYALARI (DXF)

ÇİZİM	DOSYA ADI
Düz Üst Kapak	SFS Atletizm düz kapak.DXF

DXF dosyalarını sfsdrain.com'daki ürün sayfasından indirin

MALZEME ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİK	DEĞER
Yoğunluk	2.1 - 2.3 g/cm ³
Isı Dayanımı	100°C (sürekli yük)
Dona Dayanım	-50°C
Su Penetrasyonu	0 mm
Su Emme	0.05%

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

 Düz Kanal SFS-ATH-STR	 Düz Orta Kapak SFS-ATH-STR-MID	 SFS Kompozit Rögar SFS-ROGAR
--	--	--

MONTAJ GENEL BAKIŞ

#	ADIM	AÇIKLAMA
01	Yüzey Hazırlığı	Düz kanal betonunun kurduğunu ve pist yüzeyinin tam olarak uygulandığını doğrulayın. Kapak montajından önce kanal yuvasını temizleyin.
02	Kapak Yerleştirme	Üst kapak birimlerini sırayla kanal yuvasına bırakın. Düz üst yüzey bitmiş pistle aynı hizada olmalıdır - çıkıntılı kenara sıfır tolerans.
03	Oturma Kontrolü	Her kapağın eğilmeden düz oturduğunu doğrulayın. Düz kotunu teyit etmek için kapak ile komşu pist yüzeyi arasına mala tutun.
04	Son Kontrol	Tüm kapak hattını inceleyin. Her birim düz, sağlam oturmalı ve hasarsız olmalıdır. Kapak birimleri arasındaki derzlerde boşluk olmadığını onaylayın.

ÖNEMLİ NOTLAR VE GEREKSİNİMLER

- › Beton destek kurumadan (min. 24 saat) geri doldurmayın.
- › Kapak tipi yüzey kaplama kalınlığıyla eşleşmelidir.
- › Minimum eğim: çıkış noktasına doğru %0,5.
- › Tüm drenaj bağlantıları su sızdırmaz olmalıdır.
- › World Athletics Teknik Düzenlemelerine uygun montaj yapın.
- › Montaj diyagramları için sonraki sayfaları inceleyin.

**SFS DRAIN**

ATLETİZM PİSTİ DRENAJ ÇÖZÜMLERİ
World Athletics onaylı kompozit drenaj sistemleri.
Atletizm pistleri için güvenilir su yönetimi.

WEB SİTESİ

sfsdrain.com

E-MAIL

info@sfsdrain.com

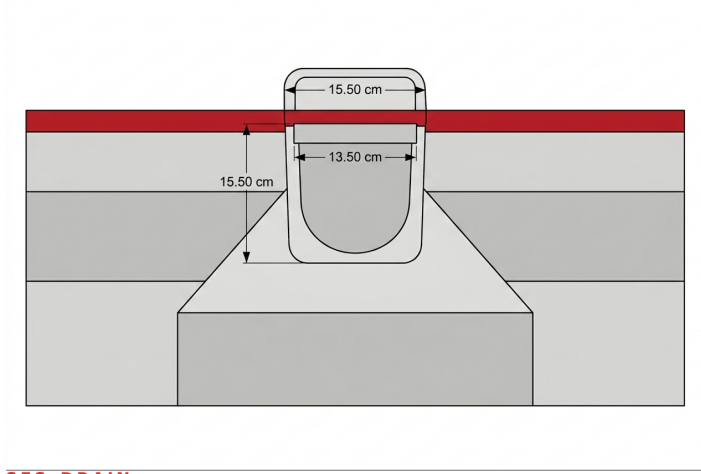
SERTİFİKASYON

World Athletics Onaylı

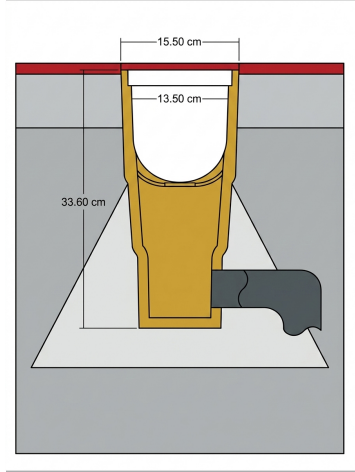
Bu belge yalnızca teknik referans amaçlıdır. Özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Projeye özgü rehberlik için SFS Drain mühendisliğiyle iletişime geçin.

ÖRNEK MONTAJ UYGULAMALARI**Örnek Montaj Uygulamaları**

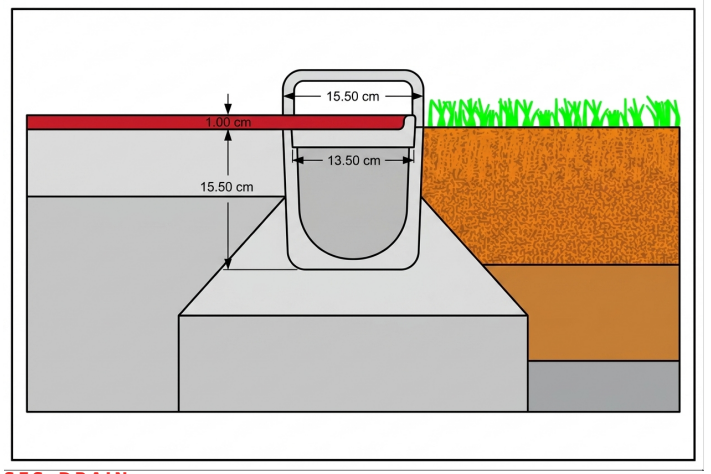
SFS Drain, 400 m standart atletizm pistleri için tamamen kompozit drenaj sistemleri üretir. Aşağıdaki kesitler, SFS kanal ve rögar bileşenlerinin tipik montaj yerleşimlerini göstermektedir.

**SFS DRAIN****Kanal Montajı - Pist Seviyesi**

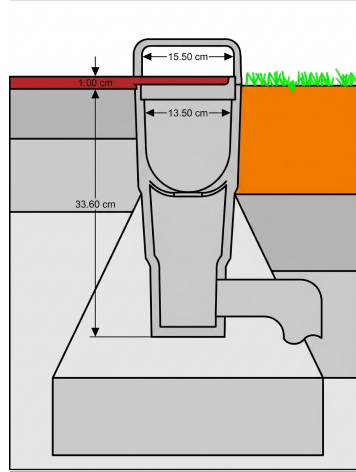
- Kompozit drenaj kanalı
- Pist yüzeyiyle aynı hizada

**SFS DRAIN****Rögar Montajı - Pist Seviyesi**

- Kompozit rögar
- Yeraltı boru bağlantısı

**SFS DRAIN****Kanal Montajı - Saha Kenarı**

- Kompozit drenaj kanalı
- D-sektör yerleşimi

**SFS DRAIN****Rögar Montajı - Saha Kenarı**

- Kompozit rögar
- D-sektör yerleşimi