


MONTAJ KILAVUZU


SFS Kum Tutucu Kanal

SKU: SFS-SAND-TRAP

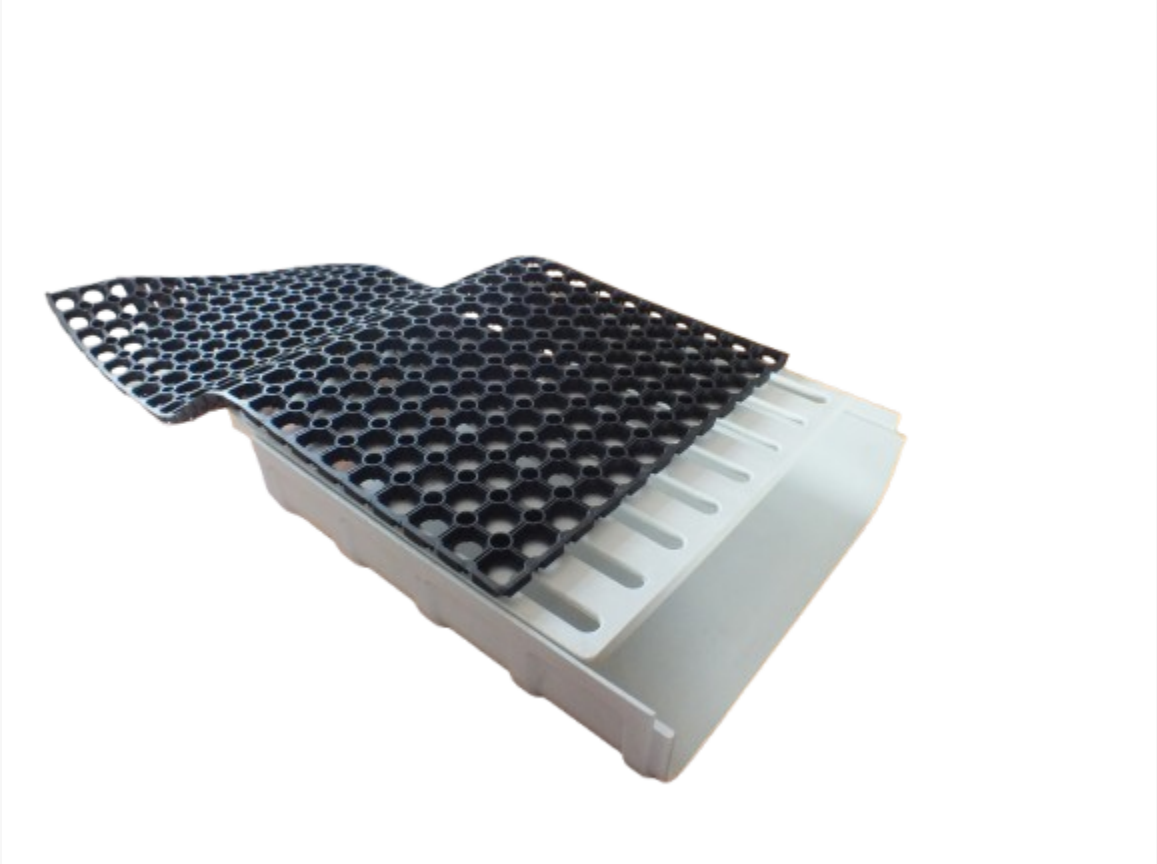

ATLETİZM PİSTİ SİSTEM YERLEŞİMİ

Düz kanal, dönüş hattı ve dört köşe rögarının bütünleşik yerleşimi.

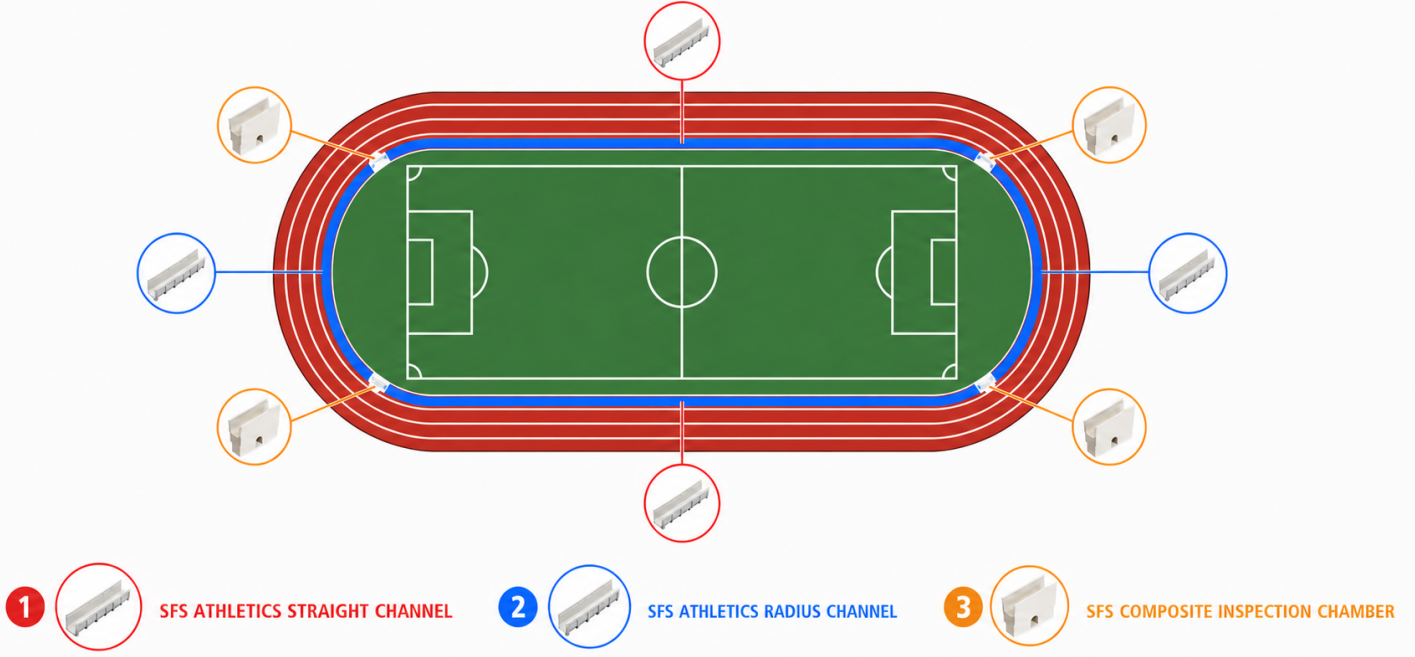

Saha çizgileri drenaj hattının içinde kalır. Rögarlar yalnızca dört geçiş köşesinde konumlandırılır.

MONTAJ ADIMLARI

SFS Kum Tutucu Kanal



- Konum Planlaması**

Kanalı çizimde gösterildiği gibi kum havuzu kenarına yerleştirin. Kanal üstü kum havuzu seviyesiyle aynı hizada veya hafif üzerinde olmalıdır.
- Hendek Hazırlığı**

Gerekli derinliğe hendek kazın. Tabanı min. 100 mm C20/25 beton ile sıkıştırın. Çıkış noktasına doğru drenaj eğimini sağlayın.
- Kanal Yerleştirme**

Kanal birimlerini uç uca yerleştirin. Kum havuzu kenarıyla dikkatli şekilde hizalayın. Destekleme öncesinde döşeme kotlarını doğrulayın.
- Izgara ve Kapak**

Belirtilen kum tutucu ızgarayı veya yan kapağı takın. Sökülebilir ızgara, biriken kumun temizlenmesi için kolay erişim sağlar.
- Son Kontrol**


Izgaranın doğru oturduğunu ve çıkarılabildiğini doğrulayın. Çıkış bağlantısını kontrol edin. Havuzu kapatmadan önce kanalın temiz olduğunu doğrulayın.

MALZEME ÖZELLİKLERİ**Dona Dayanım**
-50°C**Isı Dayanımı**
100°C**ÖNEMLİ NOTLAR**

- › Ürünü montajdan önce teknik çizime karşı kontrol edin.
- › Kanal yatağı boyunca düzgün beton desteği sağlayın.
- › Doğru drenaj eğimini sağlayın (min. %0,5).
- › Bağlantı noktalarına su geçirmez mastik uygulayın.
- › Kapakları pist yüzeyi ile aynı seviyede hizalayın.
- › Yükleme öncesi sabitleme vidalarını kontrol edin.

MONTAJ DİYAGRAMI 1 / 1

Kum Tutucu Kanal Montajı - Kesit Görünümü

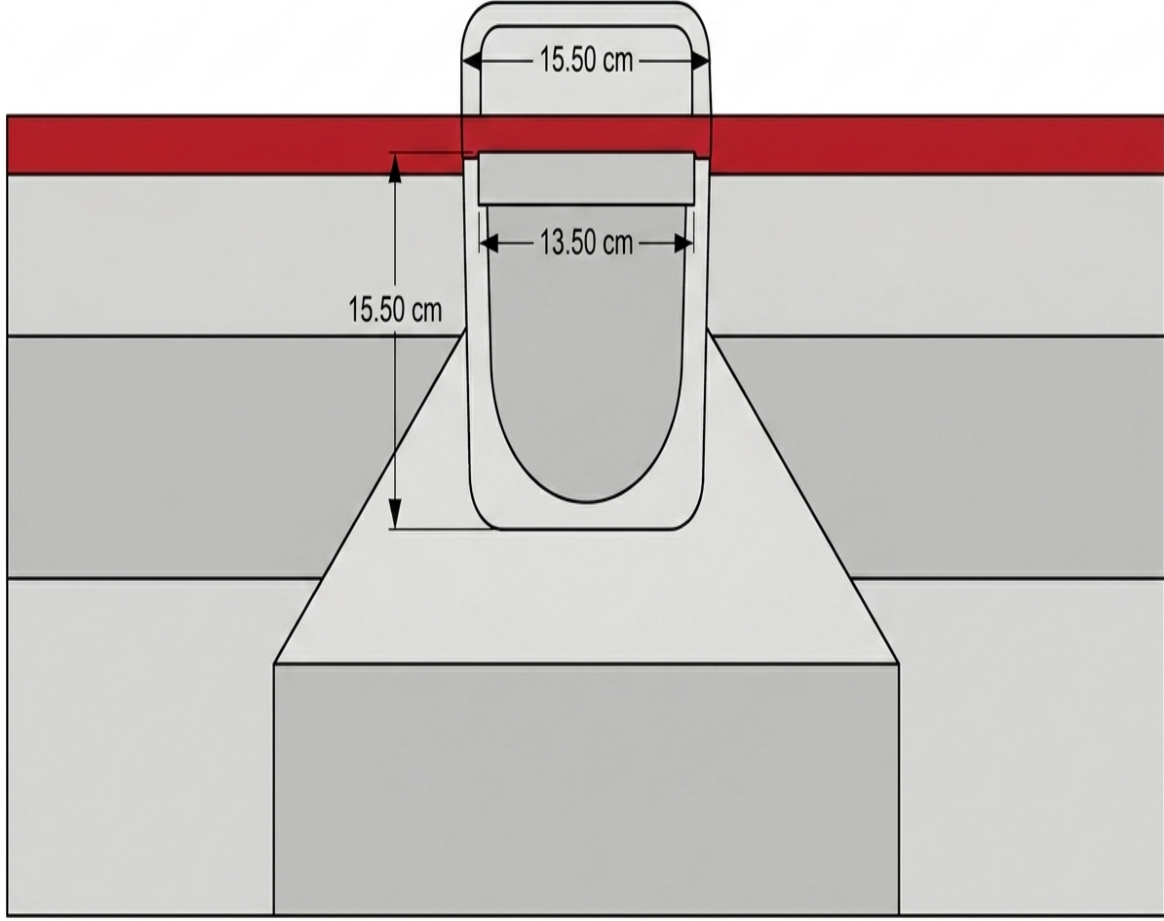

Uzun atlama çukuru kenarında kum tutucu kanal. Kanal üstü kum havuzu seviyesiyle aynı hizada. Sökülebilir ızgara kum temizliğine olanak tanır.