

KAPAK DETAYLARI

SFS Atletizm Yay Orta Kapak

SKU: SFS-ATH-RAD-MID



Yay drenaj kanalları için özel formlandırılmış kompozit orta kapak. Pistin virajlı yüzeylerindeki sentetik zemin kaplamasıyla pürüzsüz bir birleşim sunar. Sporcular için görünmez bir tahliye hattı oluştururken, kompozit materyalin sağladığı yapısal stabilite ile ağır yük ve darbelere karşı dirençlidir.

MALZEME

KOMPOZİT

İÇ GENİŞLİK

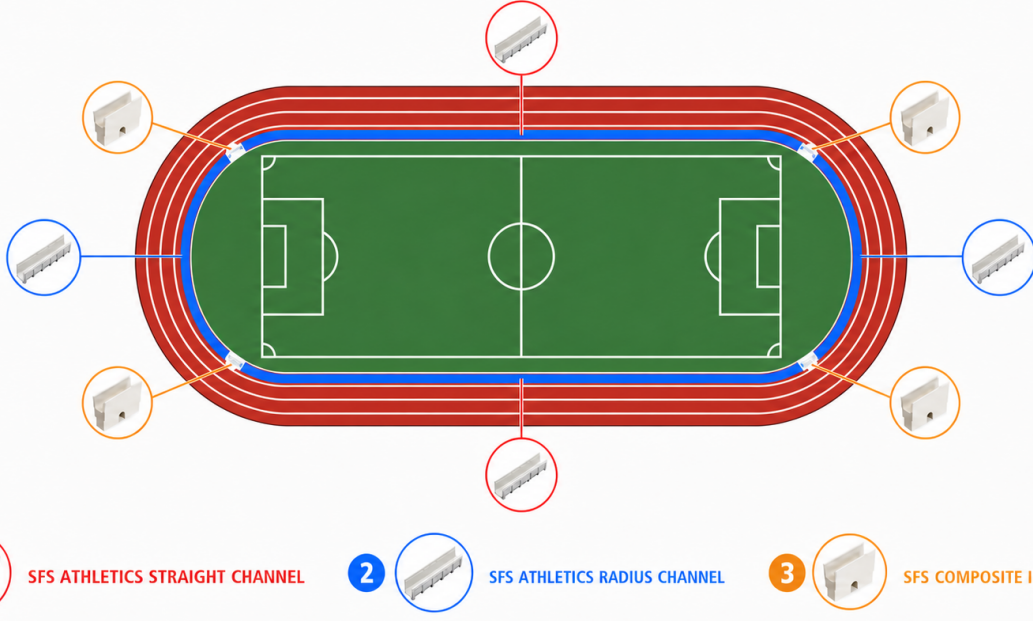
Yay Kanala Uygun

SERTİFİKASYON

World Athletics Onaylı

sfsdrain.com

TEKNİK VERİ SAYFASI - SFS-ATH-RAD-MID

**400m**

STANDART PİST

NW 125

İÇ GENİŞLİK

COMPOSITE

MALZEME

WORLD ATHLETICS

ONAYLI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Dünya Atletizm Onaylı
- ✓ Kompozit malzeme
- ✓ NW 125 iç genişlik
- ✓ 1000 mm birim uzunluğu

SİSTEME GENEL BAKIŞ

SFS Atletizm Drenaj Sistemi, standart 400 m atletizm pistleri için tasarlanmış bütünlük bir su yönetimi çözümüdür. Düz kanal, yay kanal, kapak ve rögar bileşenleri birlikte çalışarak yüzey sularını hızlı ve etkin biçimde pistten uzaklaştırır.



ÜRÜN

ÜRÜN	DEĞER
SKU	SFS-ATH-RAD-MID
KATEGORİ	Kapak Detayları
MALZEME	KOMPOZİT
İÇ GENİŞLİK	Yay Kanala Uygun
DRENAJ ROLÜ	-
BİRİM BOYUTLARI	Uzunluk 1000 mm · Genişlik 125 mm · Yükseklik 10 mm (yay profil)
BİRİM AĞIRLIĞI	2 kg / adet
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30°C / +80°C
YÜZEY KAPLAMA	UV dayanımlı kompozit
STANDART	EN 1433 / World Athletics TR
SERTİFİKASYON	World Athletics Onaylı

UYGULAMA ALANLARI

- Atletizm pisti viraj bölümlerindeki yay drenaj kanalları için kapaklar
- Yay kanal gövdelerine uygun orta (çıkıntılı merkez) kapak profili
- Standart 400 m atletizm pisti virajları - R = 36,5 m
- SFS Atletizm Yay Kanal (SFS-ATH-RAD) ile kullanım

TEKNİK ÇİZİM DOSYALARI (DXF)

ÇİZİM	DOSYA ADI
Yay Orta Çıkıntılı Kapak	SFS Yay orta çıkıntılı kapak.DXF

DXF dosyalarını sfsdrain.com'daki ürün sayfasından indirin

MALZEME ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİK	DEĞER
Yoğunluk	2.1 - 2.3 g/cm³
Isı Dayanımı	100°C (sürekli yük)
Dona Dayanım	-50°C
Su Penetrasyonu	0 mm
Su Emme	0.05%

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

Yay Kanal SFS-ATH-RAD	Yay Üst Kapak SFS-ATH-RAD-TOP	SFS Kompozit Rögar SFS-ROGAR
---	---	--

MONTAJ GENEL BAKIŞ

#	ADIM	AÇIKLAMA
01	Yüzey Hazırlığı	Kanal gövdesinin tam olarak desteklendiğinden ve pist yüzey kaplamasının uygulandığından emin olun. Kapağı takmadan önce kanal yuvasını temizleyin.
02	Kapak Yerleştirme	Yay orta kapağı kanal yuvasına yerleştirin. Viraj geometrisiyle hizalayın. Çıkıntılı merkezin bitmiş pist yüzeyiyle aynı hizada olduğunu doğrulayın.
03	Oturma Kontrolü	Her kapak biriminin uzunluğu boyunca yuvada eşit oturduğunu ve sallanmadığını kontrol edin. Gerekirse sıkıca yerine oturtun.
04	Son Kontrol	Viraj boyunca tüm kapak hattını inceleyin. Pist yüzeyiyle düz kotunu doğrulayın. Pist yüzeyi tesliminden önce boşluk veya hizalamayı bildirin.

ÖNEMLİ NOTLAR VE GEREKSİNİMLER

- › Beton destek kurumadan (min. 24 saat) geri doldurmayın.
- › Kapak tipi yüzey kaplama kalınlığıyla eşleşmelidir.
- › Minimum eğim: çıkış noktasına doğru %0,5.
- › Tüm drenaj bağlantıları su sızdırmaz olmalıdır.
- › World Athletics Teknik Düzenlemelerine uygun montaj yapın.
- › Montaj diyagramları için sonraki sayfaları inceleyin.

**SFS DRAIN**

ATLETİZM PİSTİ DRENAJ ÇÖZÜMLERİ
World Athletics onaylı kompozit drenaj sistemleri.
Atletizm pistleri için güvenilir su yönetimi.

WEB SİTESİ

sfsdrain.com

E-MAIL

info@sfsdrain.com

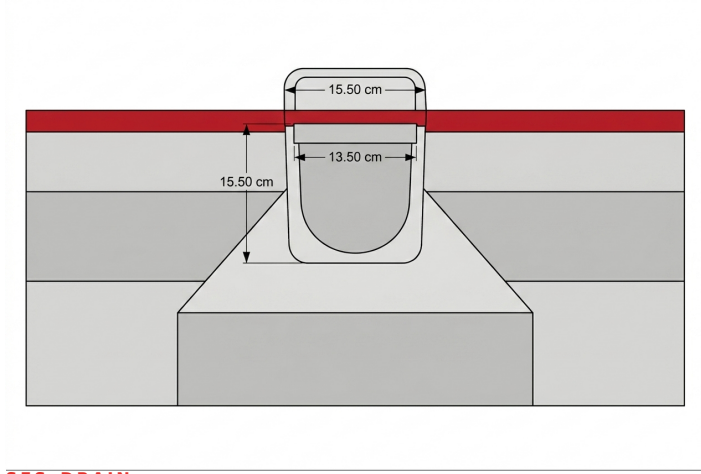
SERTİFİKASYON

World Athletics Onaylı

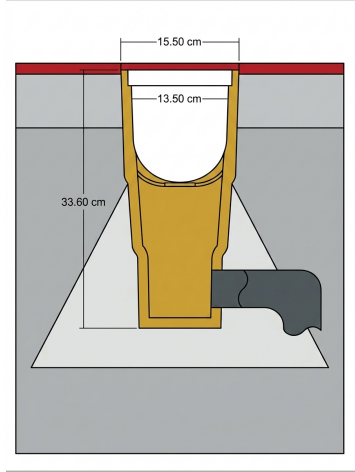
Bu belge yalnızca teknik referans amaçlıdır. Özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Projeye özgü rehberlik için SFS Drain mühendisliğiyle iletişime geçin.

ÖRNEK MONTAJ UYGULAMALARI**Örnek Montaj Uygulamaları**

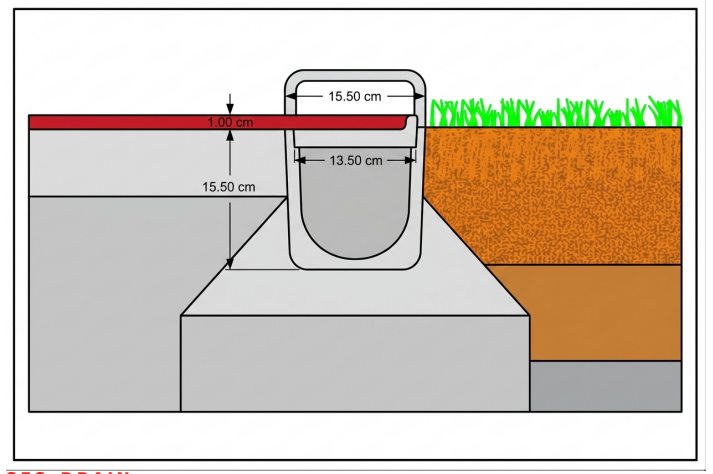
SFS Drain, 400 m standart atletizm pistleri için tamamen kompozit drenaj sistemleri üretir. Aşağıdaki kesitler, SFS kanal ve rögar bileşenlerinin tipik montaj yerleşimlerini göstermektedir.

**SFS DRAIN****Kanal Montajı - Pist Seviyesi**

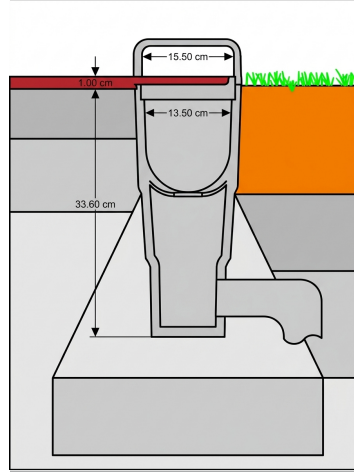
- Kompozit drenaj kanalı
- Pist yüzeyiyle aynı hizada

**SFS DRAIN****Rögar Montajı - Pist Seviyesi**

- Kompozit rögar
- Yeraltı boru bağlantısı

**SFS DRAIN****Kanal Montajı - Saha Kenarı**

- Kompozit drenaj kanalı
- D-sektör yerleşimi

**SFS DRAIN****Rögar Montajı - Saha Kenarı**

- Kompozit rögar
- D-sektör yerleşimi